


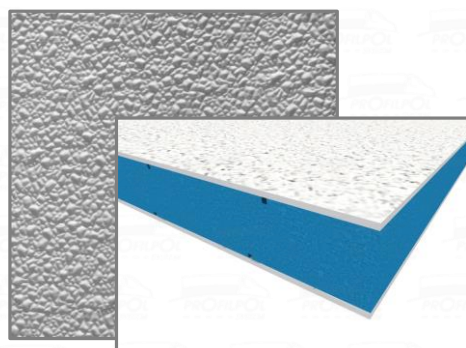
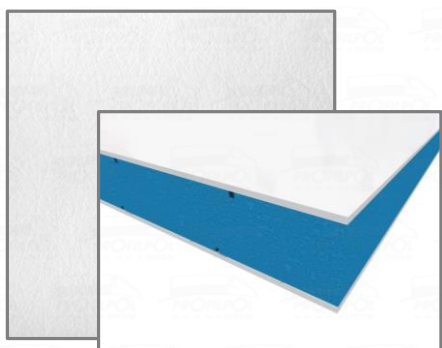
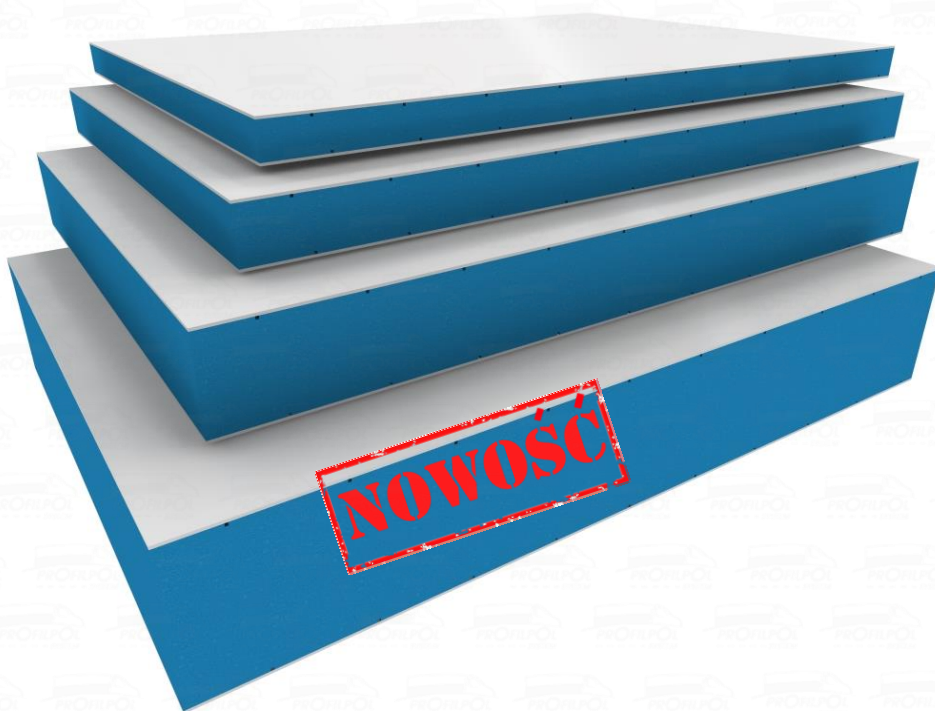


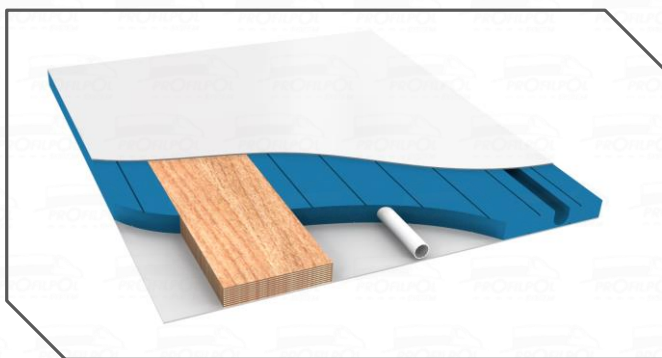


Panele kontenerów i izoterm

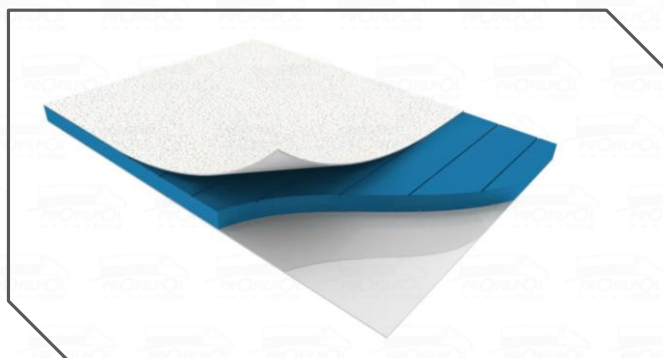

Panel z laminatem GLOSS

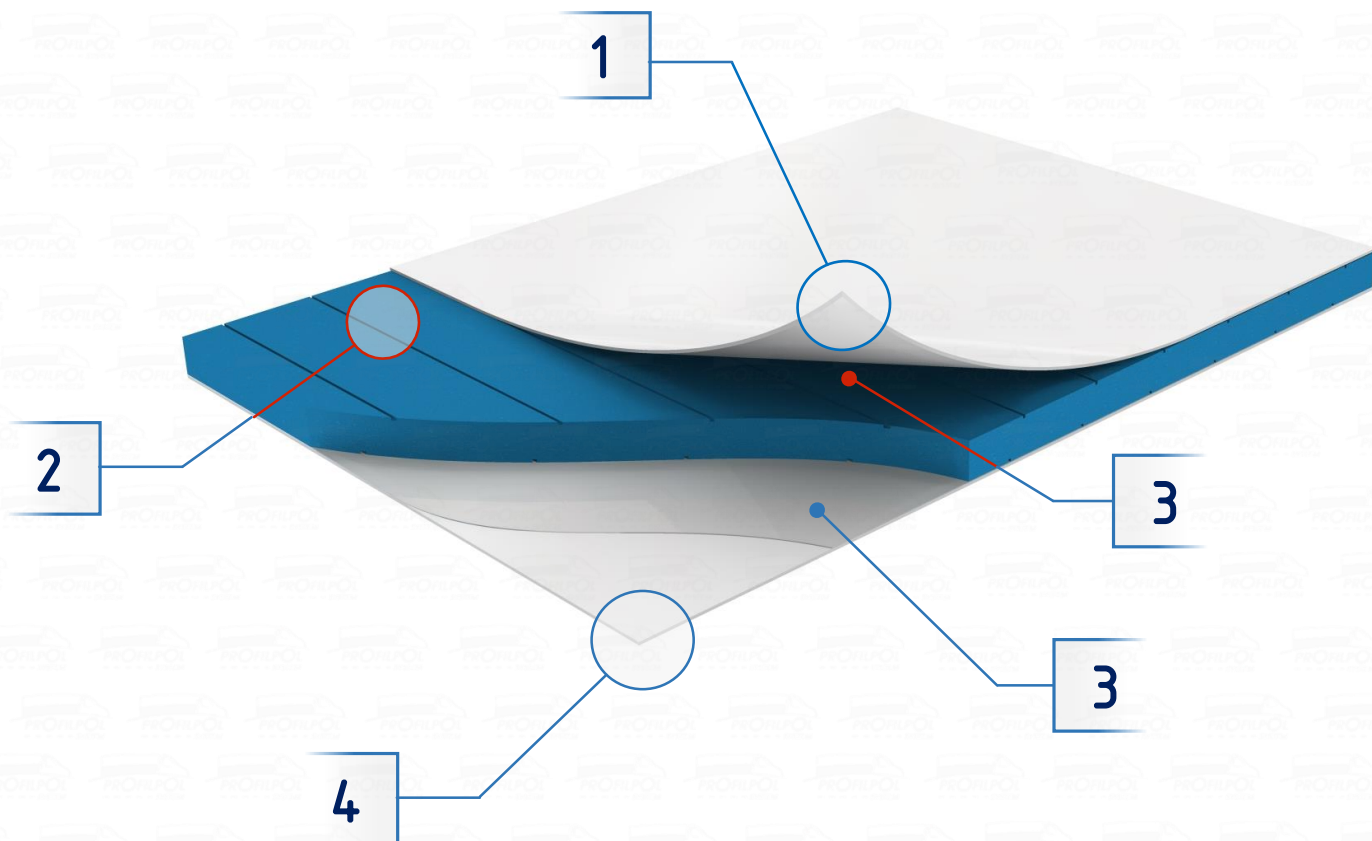

laminat GLOSS

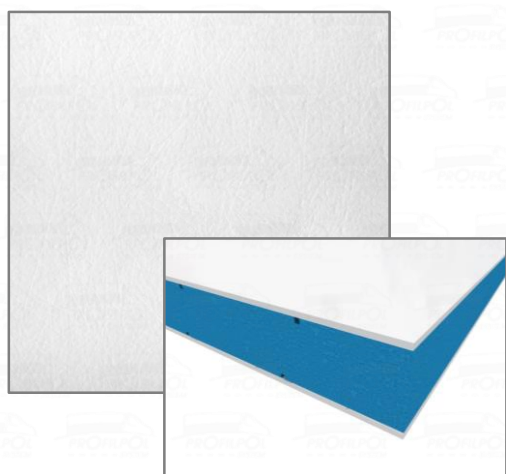

1

Wewnętrzna warstwa laminatu

Laminat poliestrowo-szkłany z lekko widoczną strukturą włókien szklanych, o gładkiej powierzchni. Powierzchnia pokryta wysokiej jakości żelkotem, który zabezpiecza panel przed wpływem promieniowania UV. Laminat posiada atest do kontaktu z żywnością. Grubość laminatu: 1,5 lub 2 mm.

2

Wypełnienie XPS

Ekstrudowana pianka polistyrenowa wykonana z materiału o zamkniętej strukturze komórkowej, spieniany CO₂, o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i termicznych.

3

Klej

Wysokiej jakości klej zapewnia trwałe połączenie laminatu i wypełnienia. Powierzchnie przygotowane środkami najwyższej klasy. Dokładność i precyzja klejenia próżniowego gwarantują gładki, równy i trwały panel.


4

Zewnętrzna warstwa laminatu

Laminat poliestrowo-szkłany z lekko widoczną strukturą włókien szklanych, o gładkiej powierzchni. Powierzchnia pokryta wysokiej jakości żelkotem, który zabezpiecza panel przed wpływem promieniowania UV. Laminat posiada atest do kontaktu z żywnością. Grubość laminatu: 1,5 lub 2 mm.



Panel z laminatem „kropla wody”

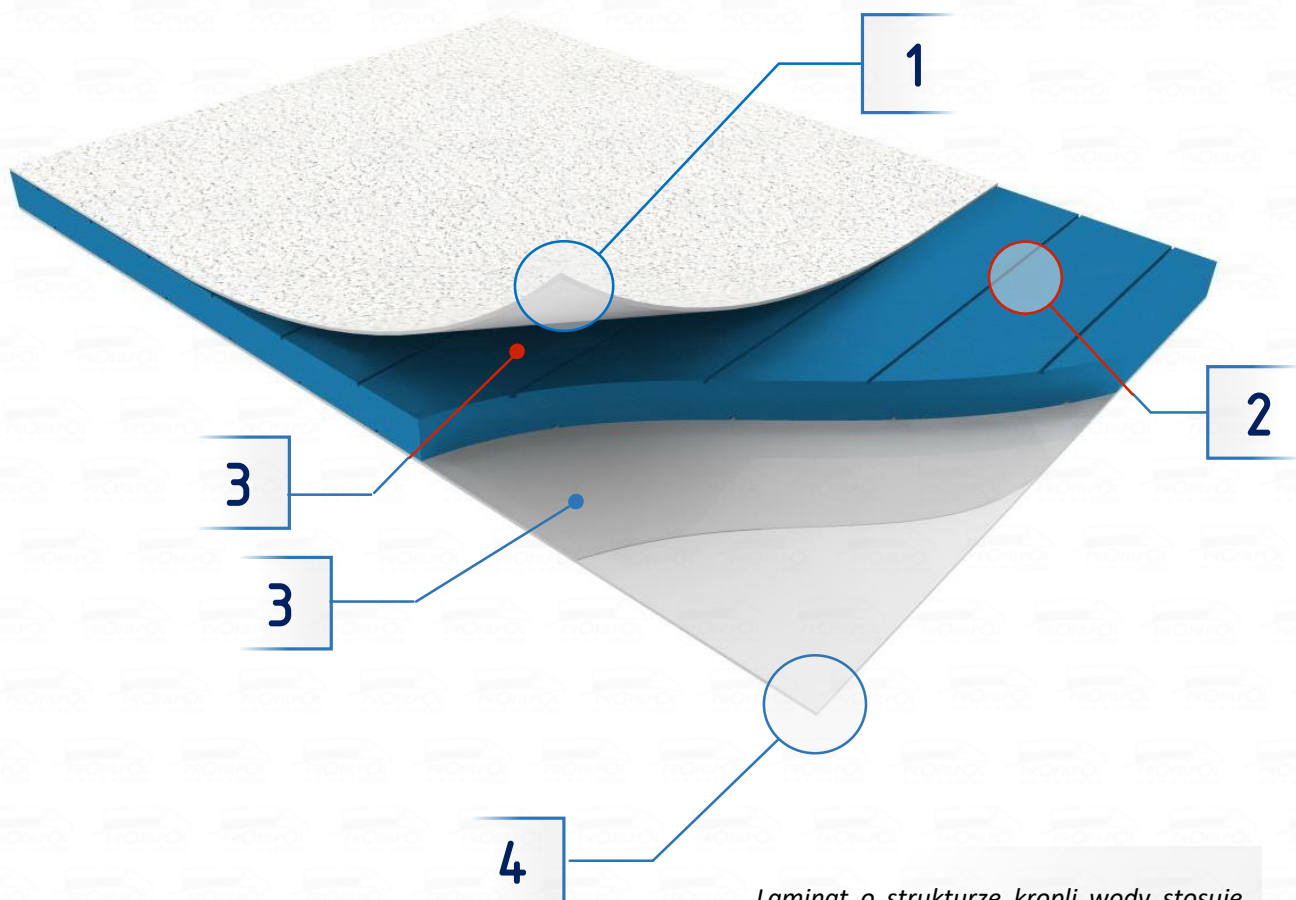

Laminat o strukturze kropli wody stosuje się tylko na tej stronie panelu, która będzie umieszczona od wewnątrz zabudowy

Wewnętrzna warstwa laminatu

Laminat poliestrowo-szkłany o powierzchni „bąbelkowej” z dodatkową tkaniną rowingową, bez żelkotu – przeznaczony do użytku wewnętrznego. Materiał bardzo odporny na uderzenia. Grubość laminatu: 1,5 lub 2 mm.

1

Wypełnienie XPS

Ekstrudowana pianka polistyrenowa wykonana z materiału o zamkniętej strukturze komórkowej, spieniany CO₂. Bardzo dobre właściwości mechaniczne i termiczne.

2

Klej

Wysokiej jakości klej zapewnia trwałe połączenie laminatu i wypełnienia. Powierzchnie przygotowane środkami najwyższej klasy. Dokładność i precyzja klejenia próżniowego gwarantują gładki, równy i trwały panel.


3

Zewnętrzna warstwa laminatu


Laminat poliestrowo-szkłany z lekko widoczną strukturą włókien szklanych, o gładkiej powierzchni. Powierzchnia pokryta wysokiej jakości żelkotem, który zabezpiecza panel przed wpływem promieniowania UV. Laminat posiada atest do kontaktu z żywnością. Grubość laminatu: 1,5 lub 2 mm.

4

laminat „kropla wody”

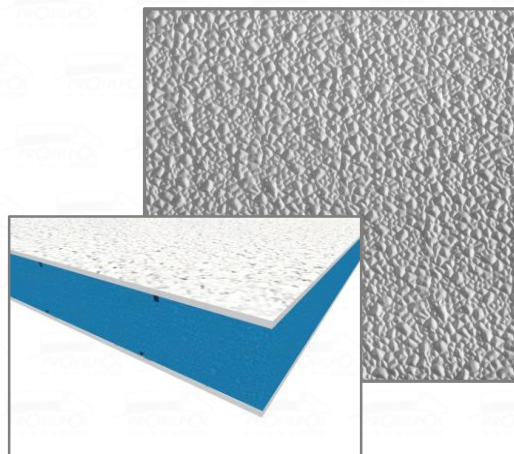

Wypożenie płyt izolowanych

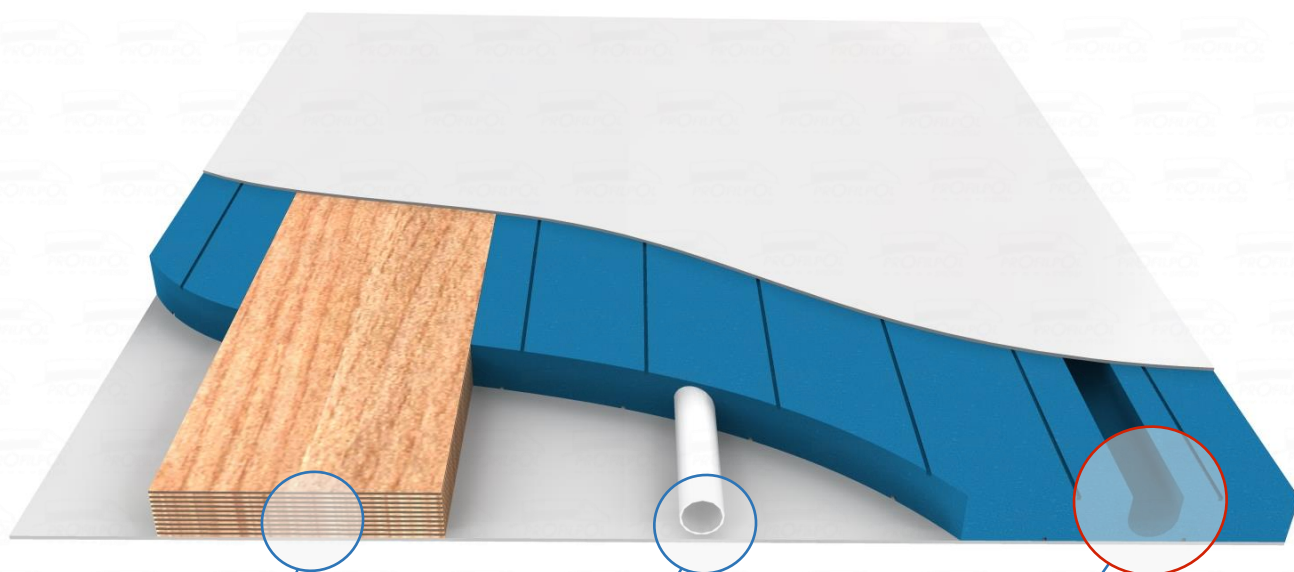
**A****Wzmocnienie paneli sklejką****B****Przepust kablowy wewnątrz paneli****C****Rowek frezowany na pręt np. drzwi tylnych****A****B****C**

W razie potrzeby panel może być wyposażony w dodatkowe elementy, takie jak wzmocnienia pod zawiasy, uchwyty, sprężyny gazowe lub rowki w których pracuje pręt lub położone są rury.



Laminat na dachy świetlikowe

Wykorzystanie laminatu półprzezroczystego do konstrukcji dachu, pozwala na zmniejszenie masy zabudowy, przepływ światła i doświetlenie wnętrza zabudowy kontenerowej.

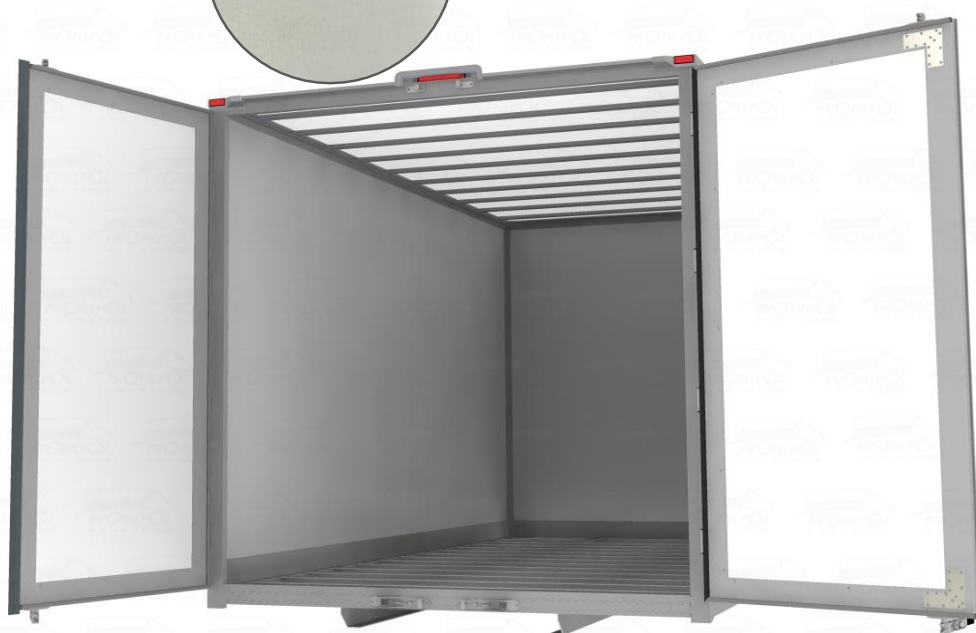

Dane techniczne paneli

Grubość panelu	waga kg/m^2	dostępne grubości laminatu	maksymalne wymiary formatki
Panel 24 mm	5,5*	1,5 mm lub 2 mm	2,8 m x 8,8 m
Panel 34 mm	5,8*		
Panel 44 mm	6,3*		
Panel 54 mm	6,7*		
Panel 64 mm	7,1*		
Panel 84 mm	7,9*	1,5 mm	
Laminat świetlikowy	2,1		

* waga teoretyczna dla paneli z laminatem 1,5 mm i standardowym wypełnieniem XPS

Notatki



PROFILPOL

SYSTEM



www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



OLESNO

ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno



+48 883 335 994