






Instrukcja montażu konstrukcji plandekowej

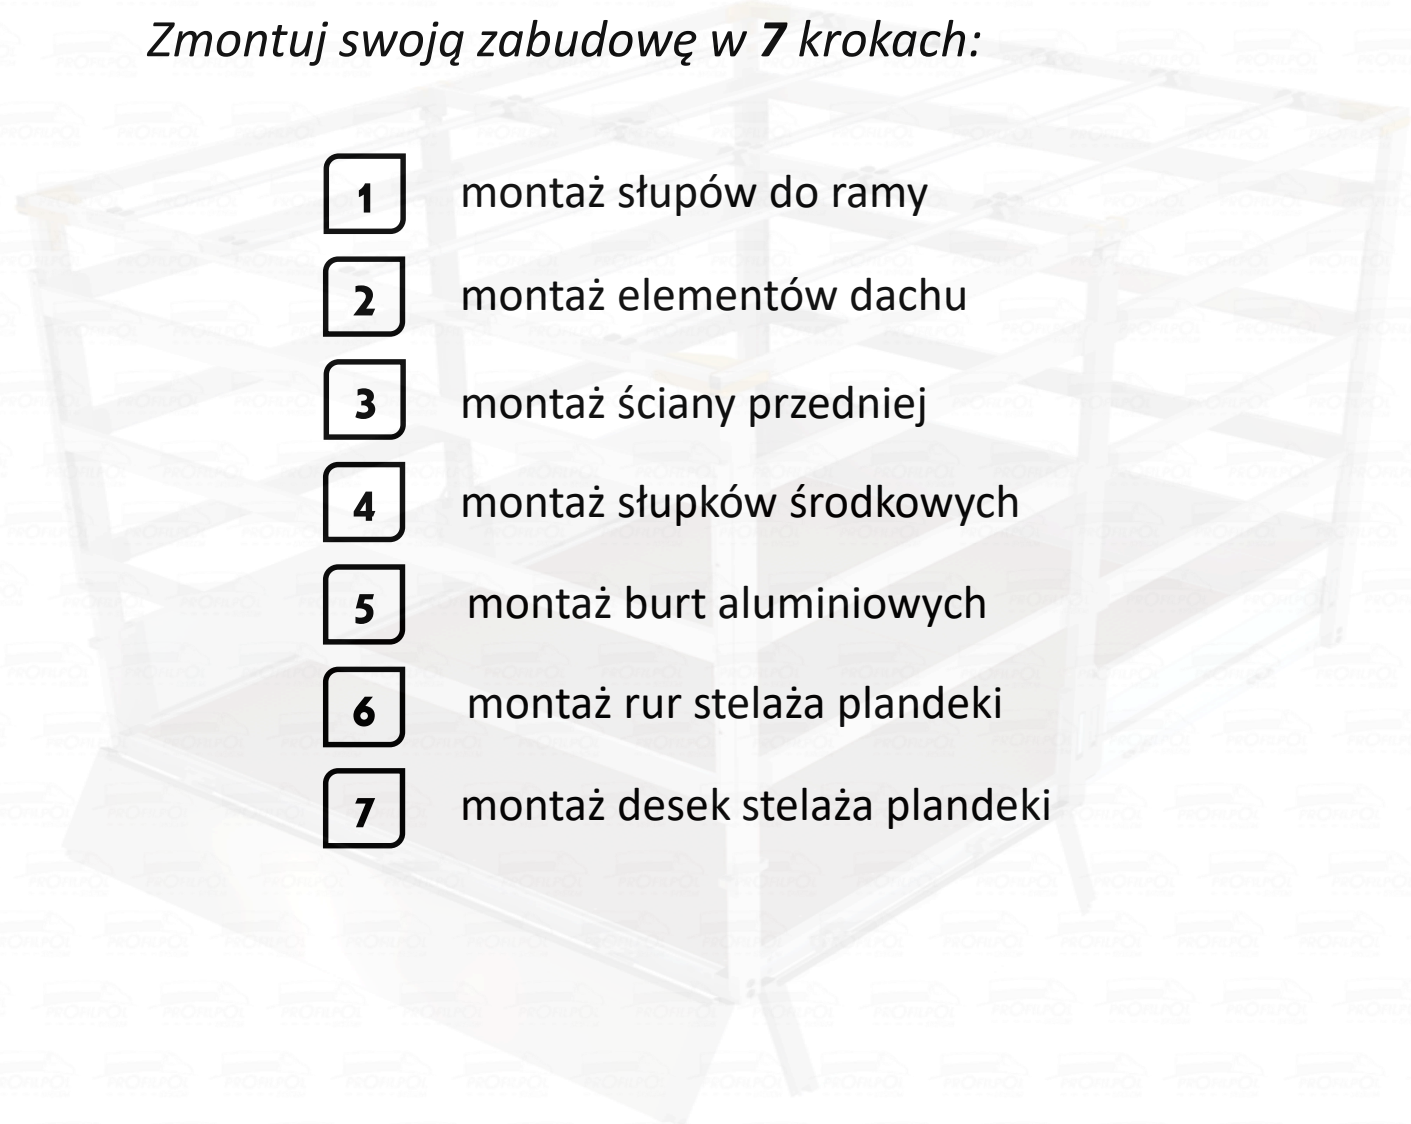

Zmontuj swoją zabudowę w 7 krokach:

- 
- 1** montaż słupów do ramy
 - 2** montaż elementów dachu
 - 3** montaż ściany przedniej
 - 4** montaż słupków środkowych
 - 5** montaż burt aluminiowych
 - 6** montaż rur stelaża plandeki
 - 7** montaż desek stelaża plandeki






4LPP8035

Łącznik górny stelaża:
przedni/prawy 8035

4LPL8035

Łącznik górny stelaża:
przedni/lewy 8035




4PL8035 AL

Płyta łącznika 8035



4KDSA

Kieszka deski stelaża do
nitowania



22.22.3219

Profil kątownika do
zamknięcia 19x32



2ZSB2

Zaczep słupka bok, odlew
ZN/RAL

*słup przedni prawy!
słup przedni lewy stanowi
odbicie lustrzane!*





4LTL8035

Łącznik górny stelaża:
tylny/lewy 8035



4LTP8035

Łącznik górny stelaża:
tylny/prawy 8035



2ZST2

Zaczep słupka tył, odlew
ZN/RAL



Kieszeń desek tylna



słup tylny lewy!
słup tylny prawy stanowi
odbicie lustrzane!

i

1

2


3


4

5

6

7

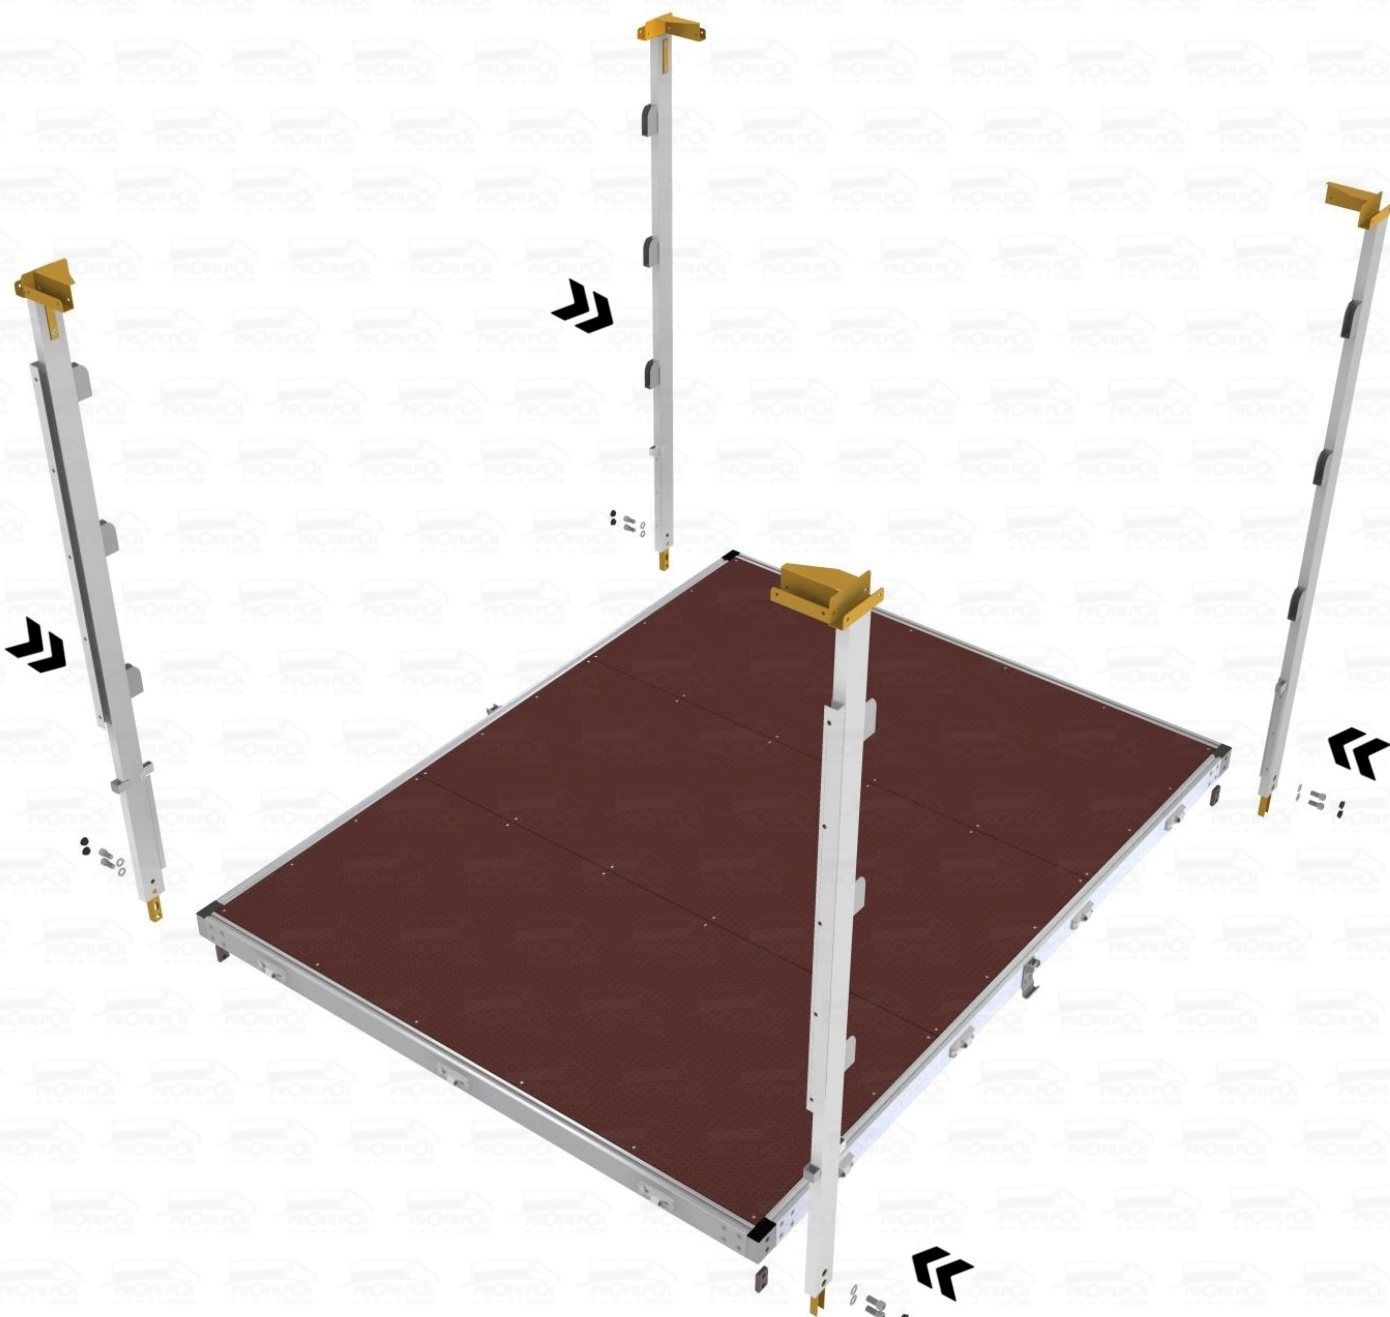

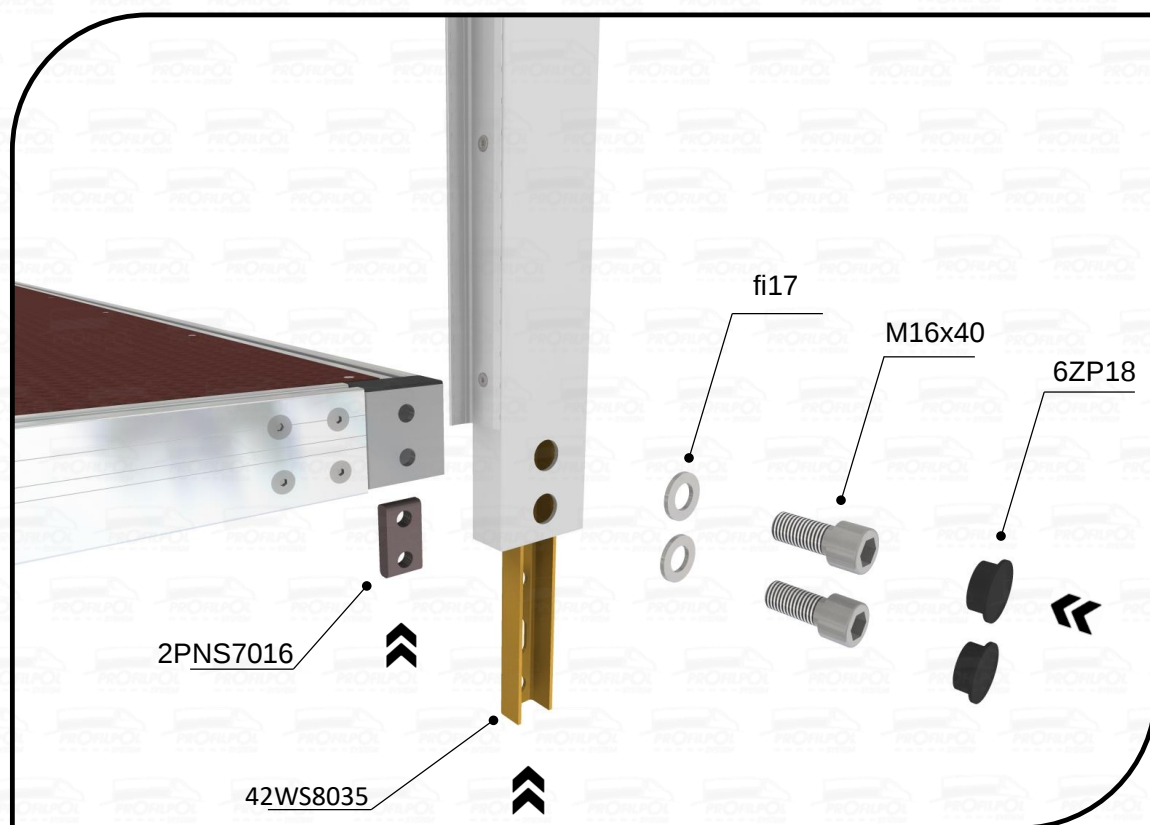


42WS8035

Wzmocnienie słupka
35x35 x 352



2PNS7016

Płytkę naroży skrzyni
M16



fi17

Podkładka fi17



M16

Śruba z łbem
gniazdowym M16



6ZP18

Zaślepka plastikowa
okrągła do naroża i
profilu 8035/18mm

1

2


3

4


5

6

7

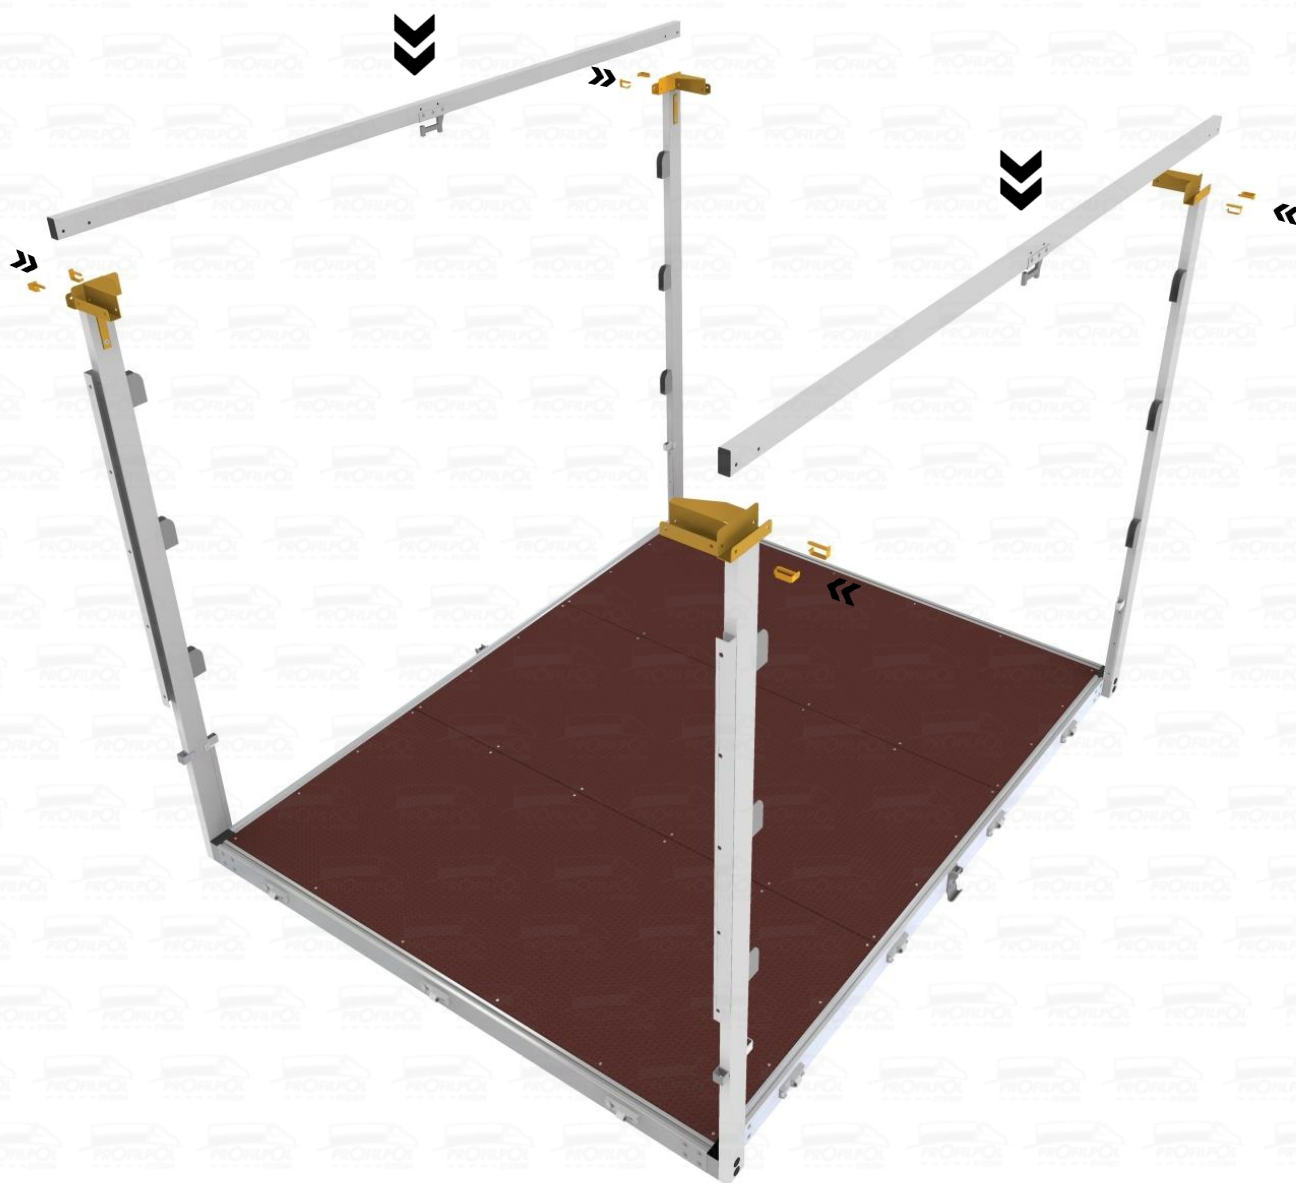


x2 *i*

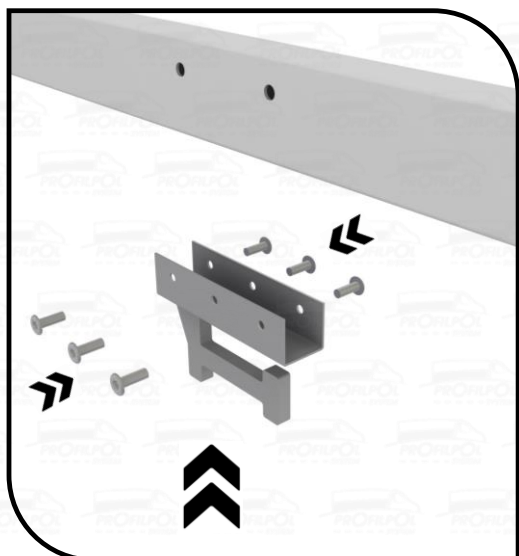

4TS35 U

Top spojka Uni

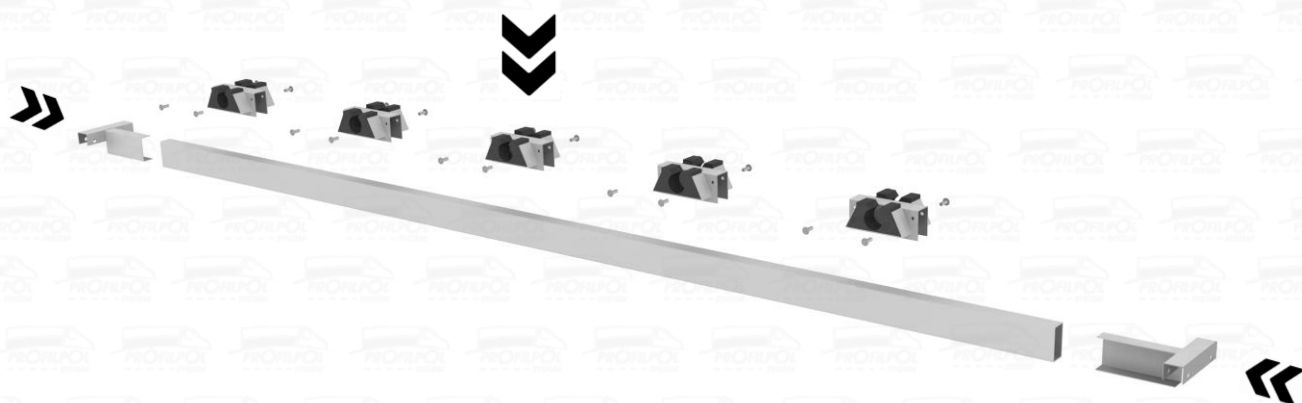

4LP6030

Łącznik poprzeczek

4URS35

Uchwyt rurki środkowy Ø35



1

2


3

4

5

6

7

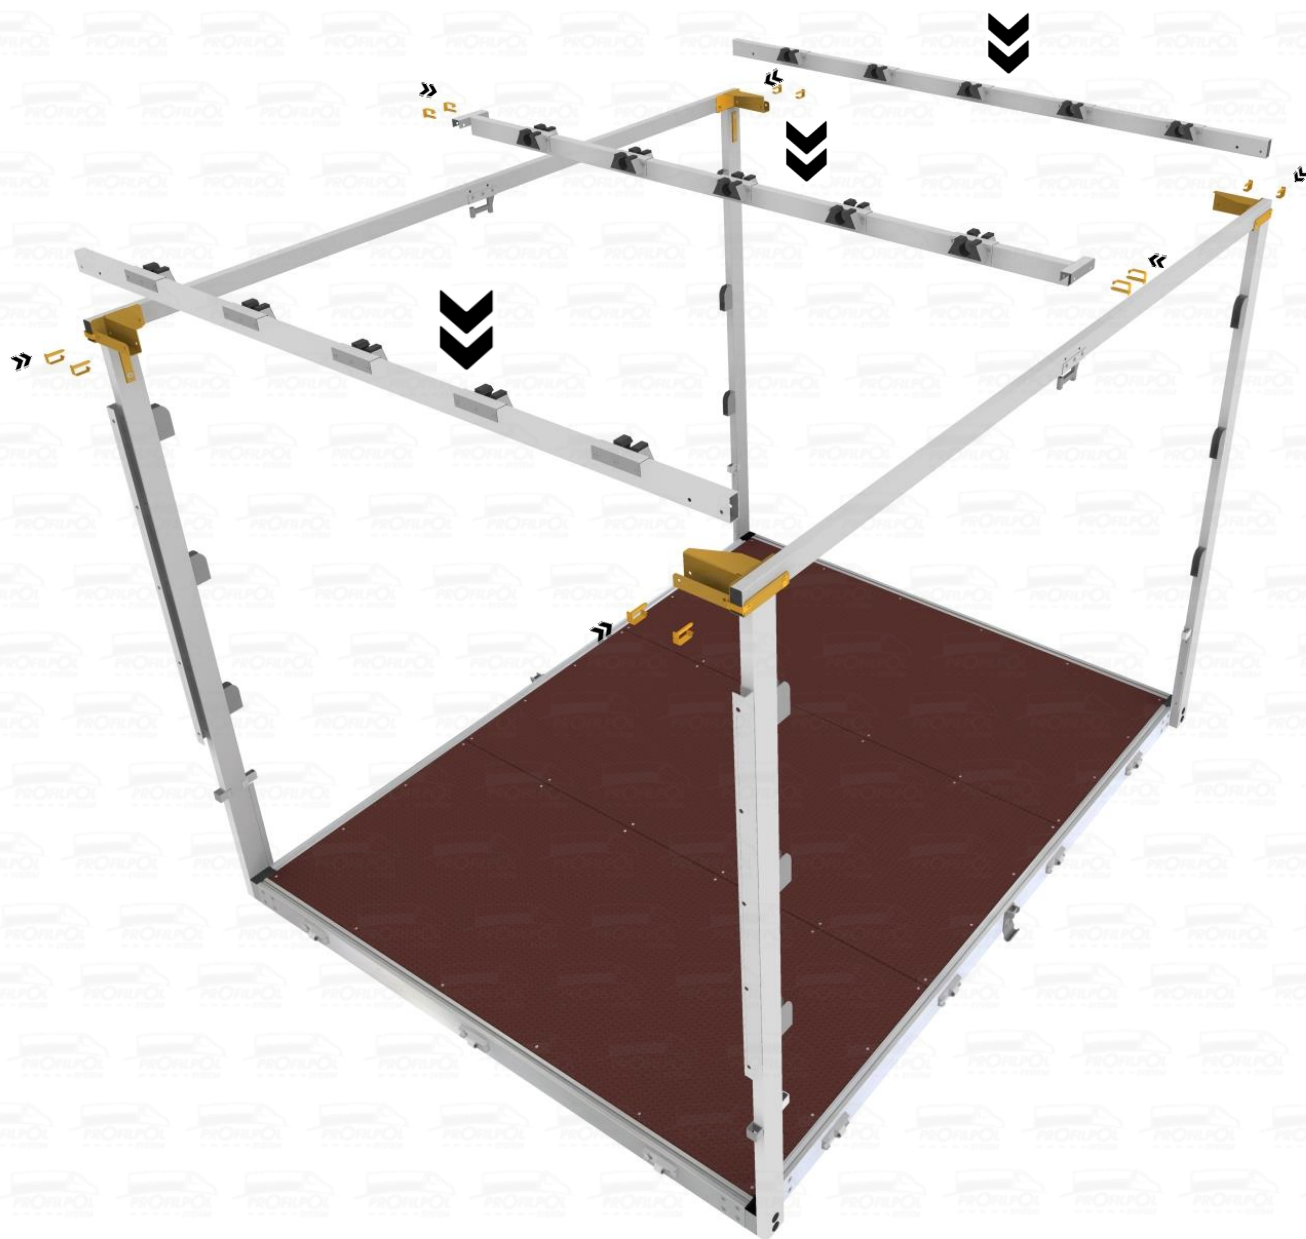


x2 *i*



4UR35

Uchwyt rurki końcowy
Ø35



4PUG35

Podkładka uchwytu
gumy stelaża Ø35



4UG35

Uchwyt gumowy rurki
stelaża Ø35



4CZB

Czop zabezpieczający

1

2

3

4

5

6

7






Montaż wzmocnienia ściany przedniej.




22.22.803

Profil burtowy
środkowy 200 mm

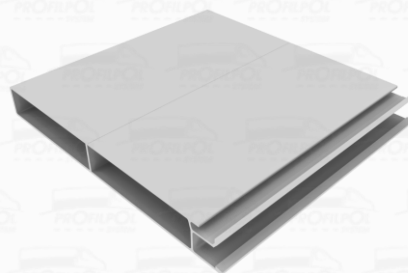

22.22.603

Profil burtowy górny
200 mm



22.22.233

Profil zamykający h



22.22.703

Profil burtowy dolny
200 mm pod uszczelkę

1

2

3


4

5

6

7





4US35

Uchwyt statywu

5SAL400S

Słupek wypinany z kieszeni
aluminiowy 400 środkowy



5STSA
400/1900

Statyw słupka środkowego
400 do regulacji



1

2


3

4

5

6

7

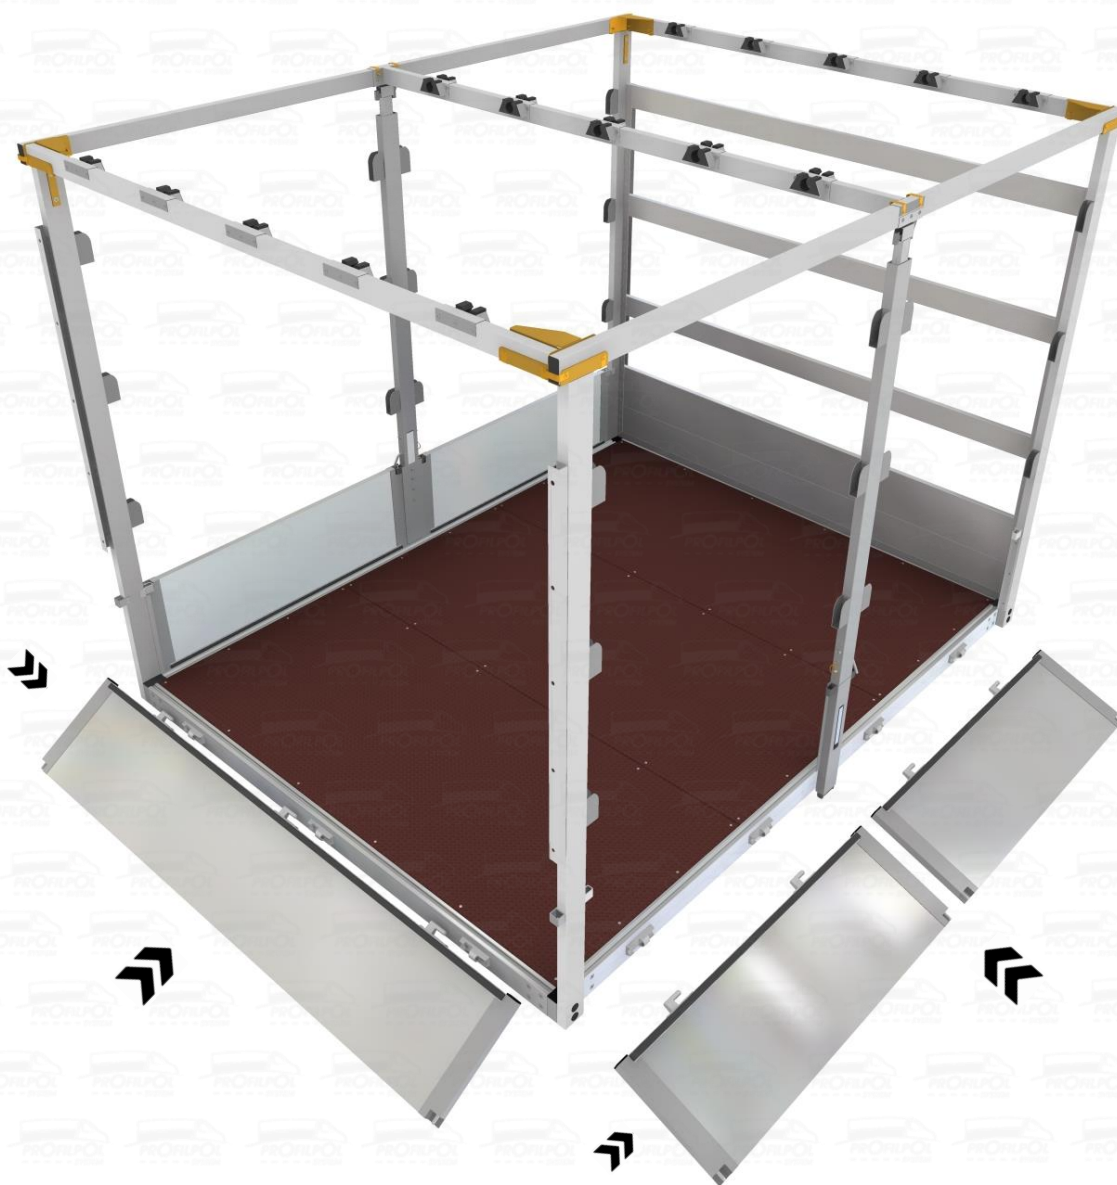



1

2


3

4

5

6


7



22.21.667

Profil rurki stelaża Ø35

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

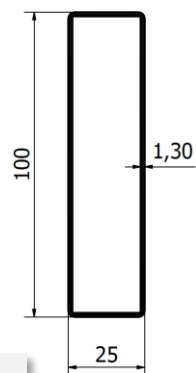



22.21.546

Profil deski stelaża




*zalecamy aby separacja
pomiędzy płytami sklejki
wynosiła 2 mm*

i

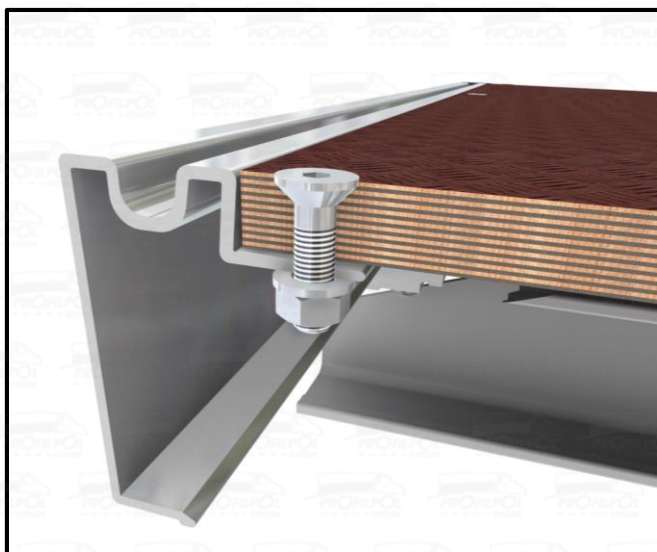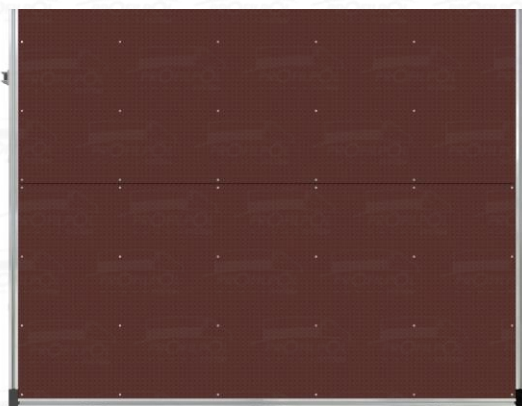

*W przedniej i tylnej części skrzyni
sklejka przykręcana jest śrubami
do profil obwodowych.*

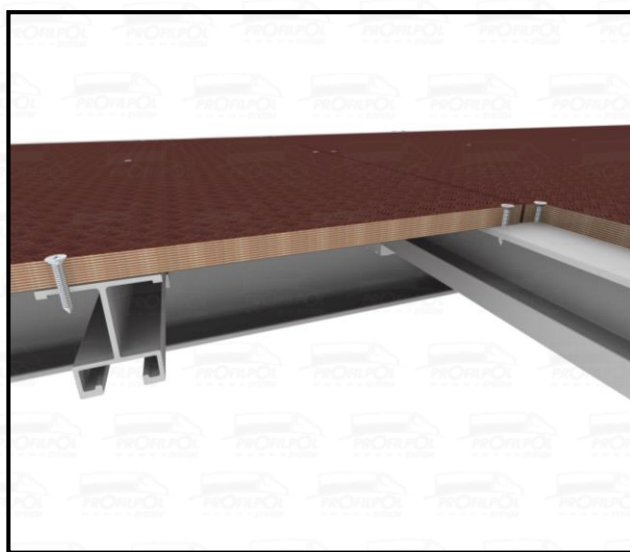

*Do profili poprzecznych sklejka
przykręcana jest wkrętami.*

*Uszczelnienie podłogi należy wykonać na styku skłerek oraz skłerek z
profilami obwodowymi elastycznym uszczelniaczem silikonowym*

i

Notatki



OLESNO

ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno

NIP: 772-208-64-57

**ProfilPol
System**

www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



Biuro:

+48 883 335 994



Dział handlowy:

+48 734 095 485

+48 734 095 486

+48 734 417 279