




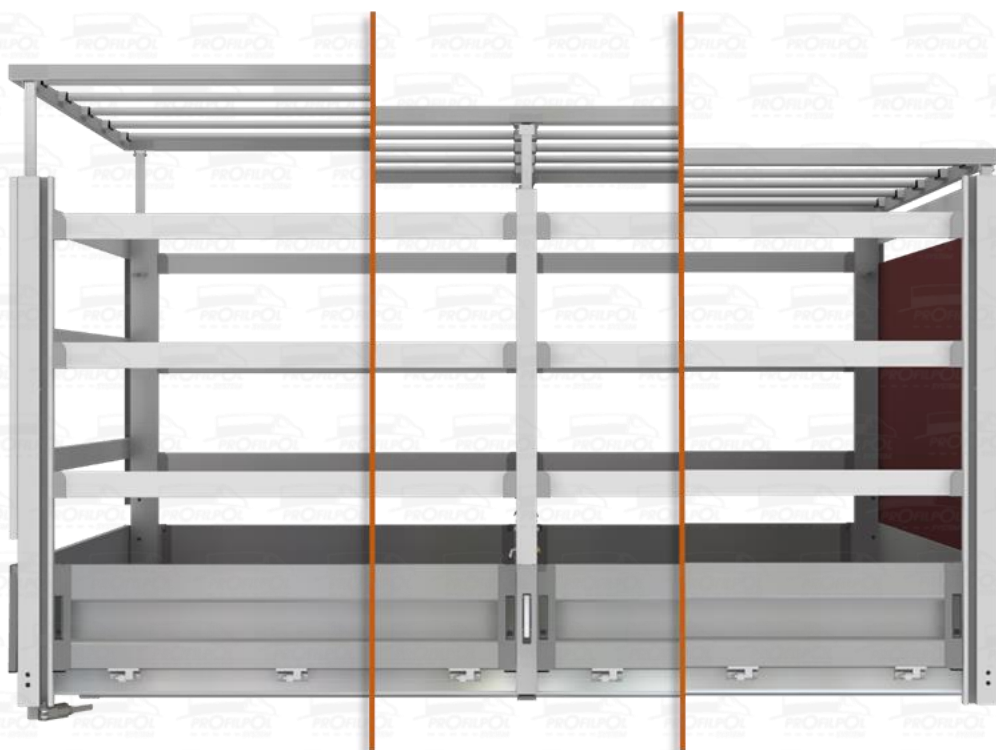

Podnoszenia dachu

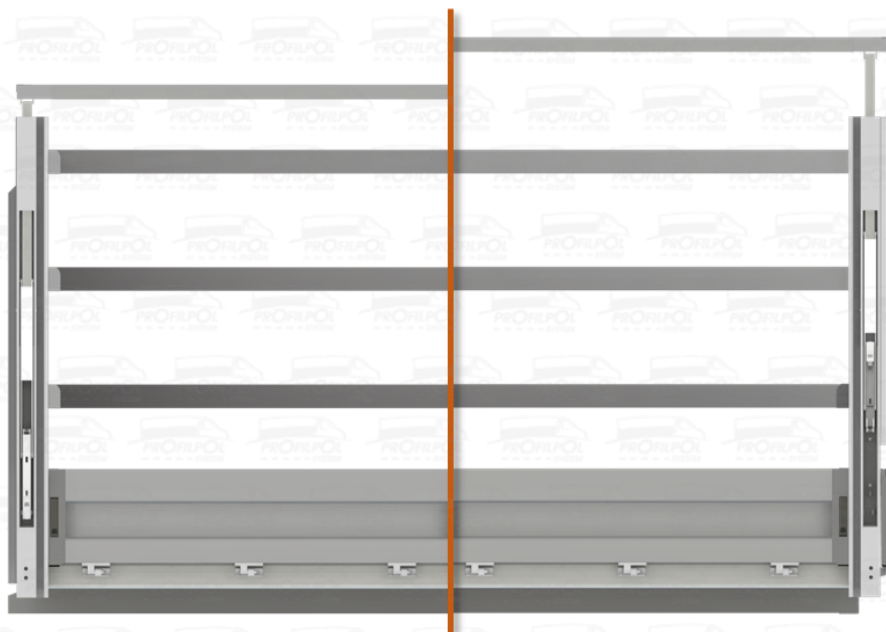

Określanie stron pojazdu/ zabudowy

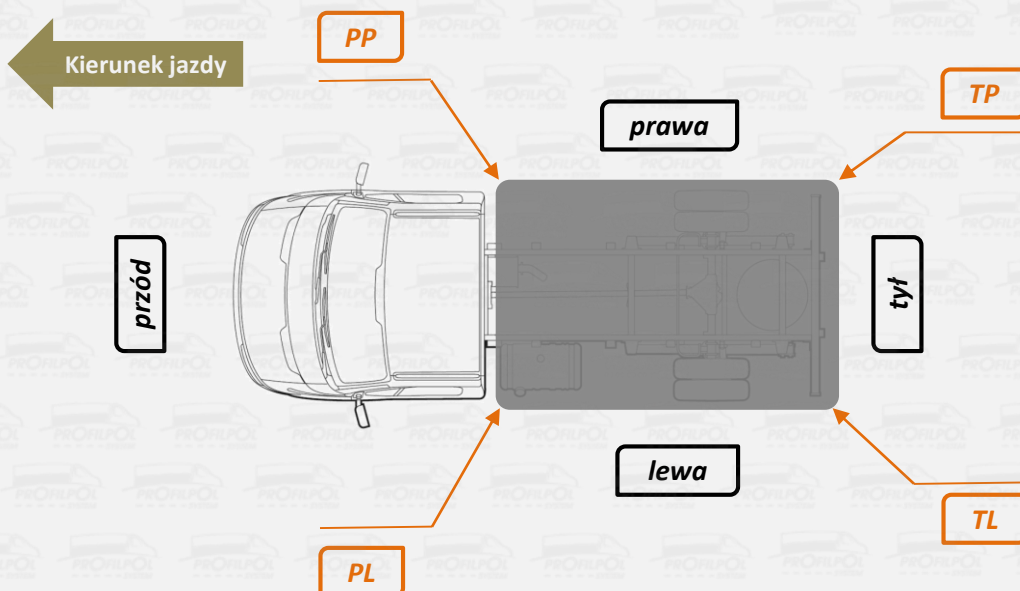

PP - przód, prawy

PL - przód, lewy

TP - tył, prawy






TL - tył, lewy





2018©

Systemy gazowego podnoszenia dachu



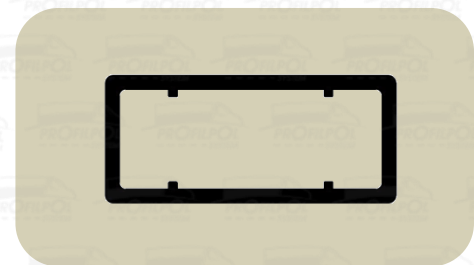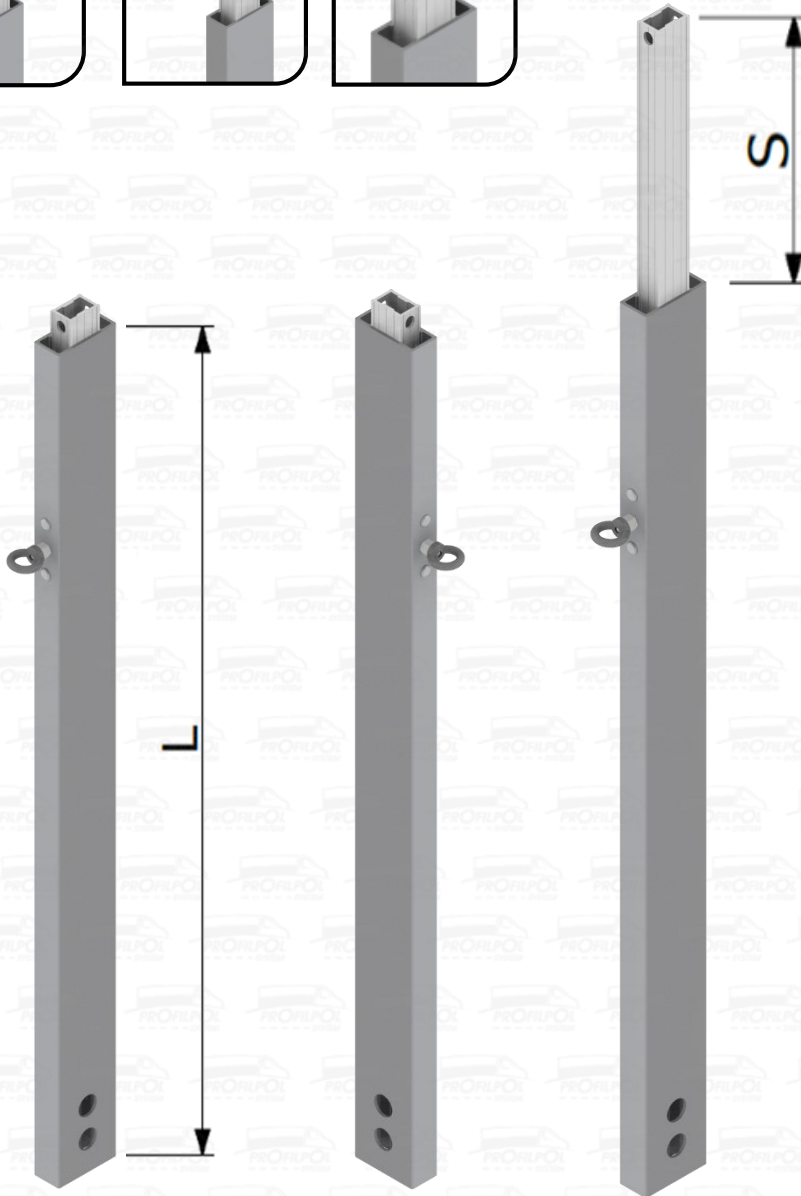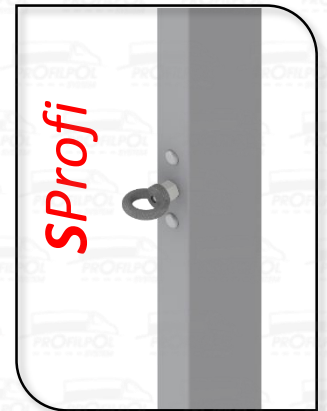

Nr katalogowy	Nazwa	Skok podnoszenia	Umiejscowienie blokady
25.SPD200G	Podnoszenie dachu PNEUMATIC w profilu 80x35	S<200	Lprofi
25.SPD200T	Podnoszenie dachu PNEUMATIC w profilu 80x35	S<200	SProfi
Materiał :	Stal : ZN/ALU	Kpl.	
Długość L	wg życzenia klienta		
Umiejscowienie otworów mocowania słupa	wg dokumentacji technicznej klienta		

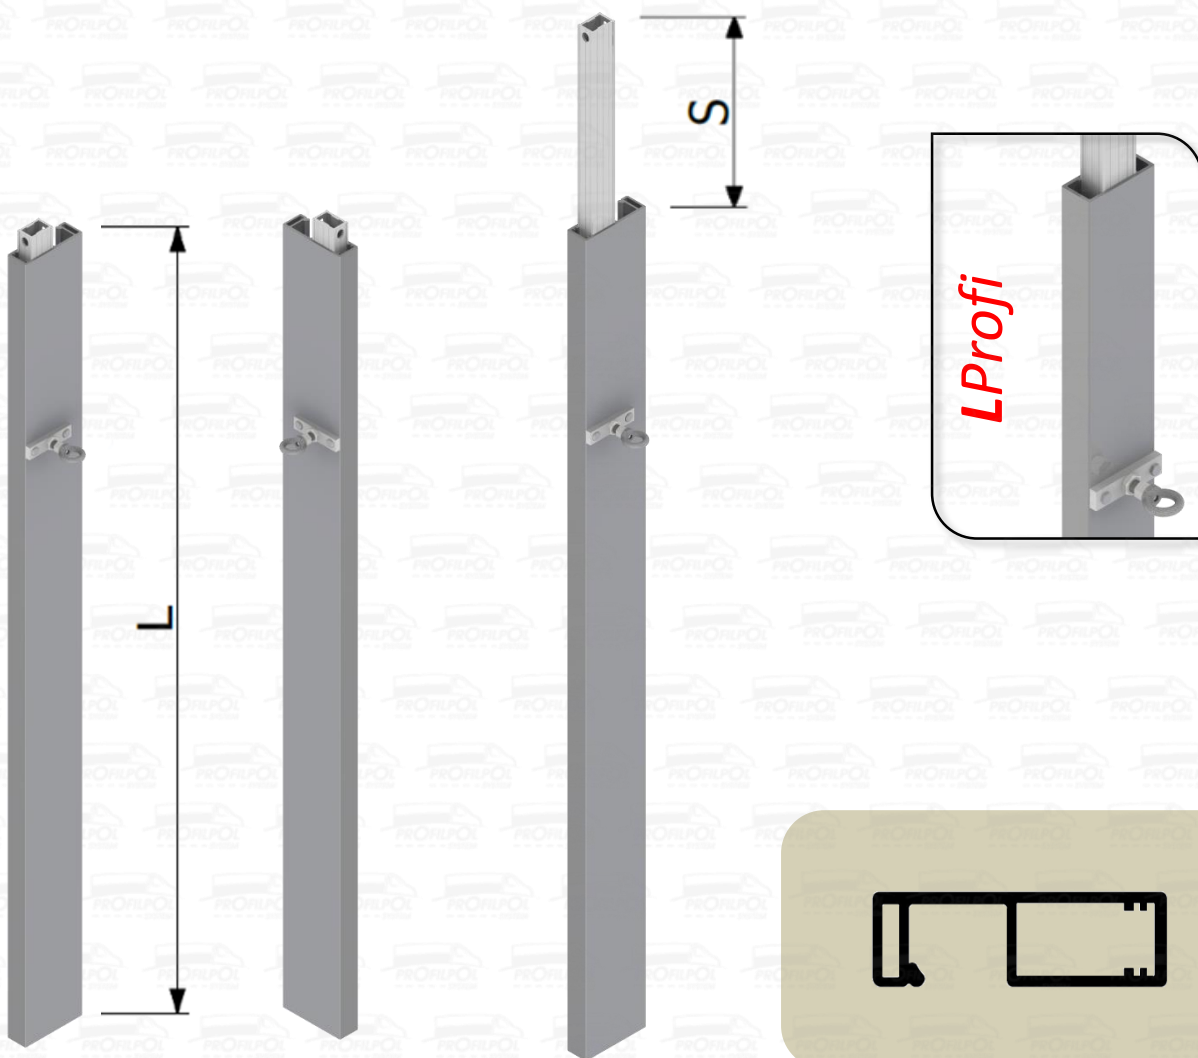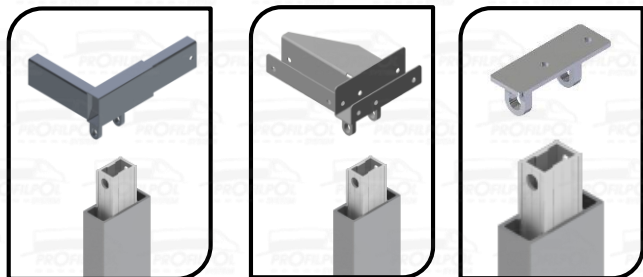



Nr katalogowy	Nazwa	Skok podnoszenia	Długość L
25SPDFCS250.1	Podnoszenie dachu PNEUMATIC w profilu CS MINI	S<200	wg życzenia klienta
Materiał :	Stal : ZN/ALU	Kpl.	
Umiejscowienie blokady	LProfi		
Umiejscowienie otworów mocowania słupa	wg dokumentacji technicznej klienta		

Rodzaje zamocowania blokady podnoszenia

W podnoszeniach gazowych 80x35 dostępne są dwa rodzaje umiejscowienia blokady:

Wersja SProfi z blokadą umieszczoną z boku słupa. Wyróżnia się słupy lewe i prawe

Wersja LProfi z blokadą umieszczoną do wewnątrz skrzyni. W tej wersji słupy podnoszeni są uniwersalne.

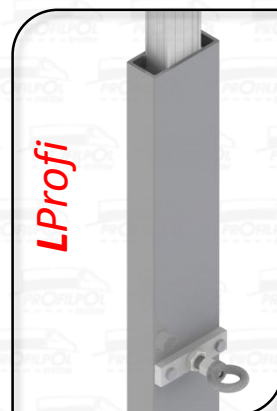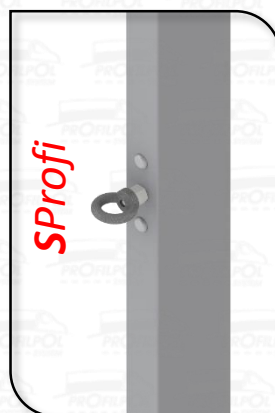

Skoki i wysokości podnoszenia

Wielkości kolejnych skoków można dobierać dowolnie, według potrzeb. Wielkość pojedynczego skoku nie może przekraczać 200 mm. Ilość skoków zależna jest od całkowitej długości słupa.


Umiejscowienie słupa względem pojazdu


Ze względu na modułowy system budowy podnoszeń i symetrię podzespołów wyróżnia się tylko 2 typy słupów ze względu na miejsce ich montażu:

1. Prawy przód /lewy tył.
2. Lewy przód /prawy tył.

Słupy uniwersalne.


System podnoszeń **LProfi** charakteryzuje się niezależnym sposobem montażu na zabudowie.

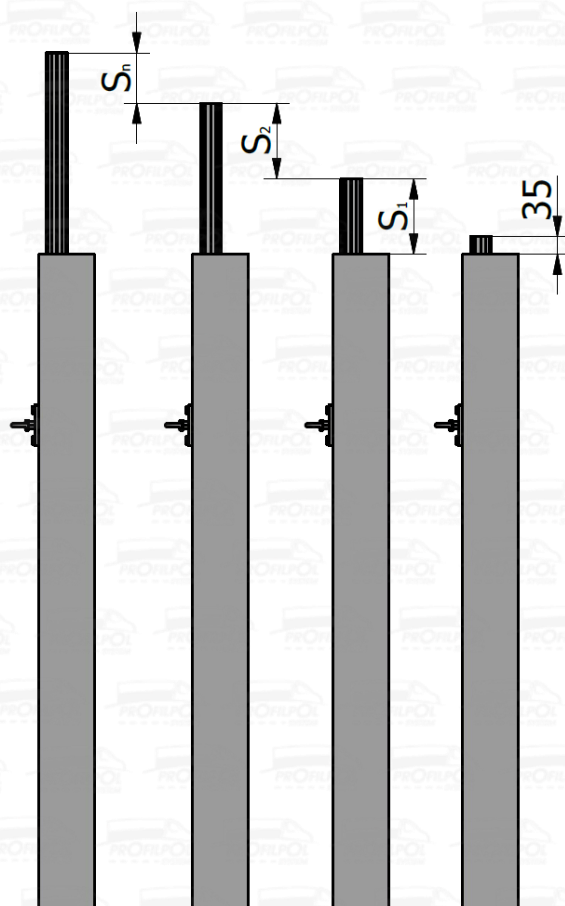

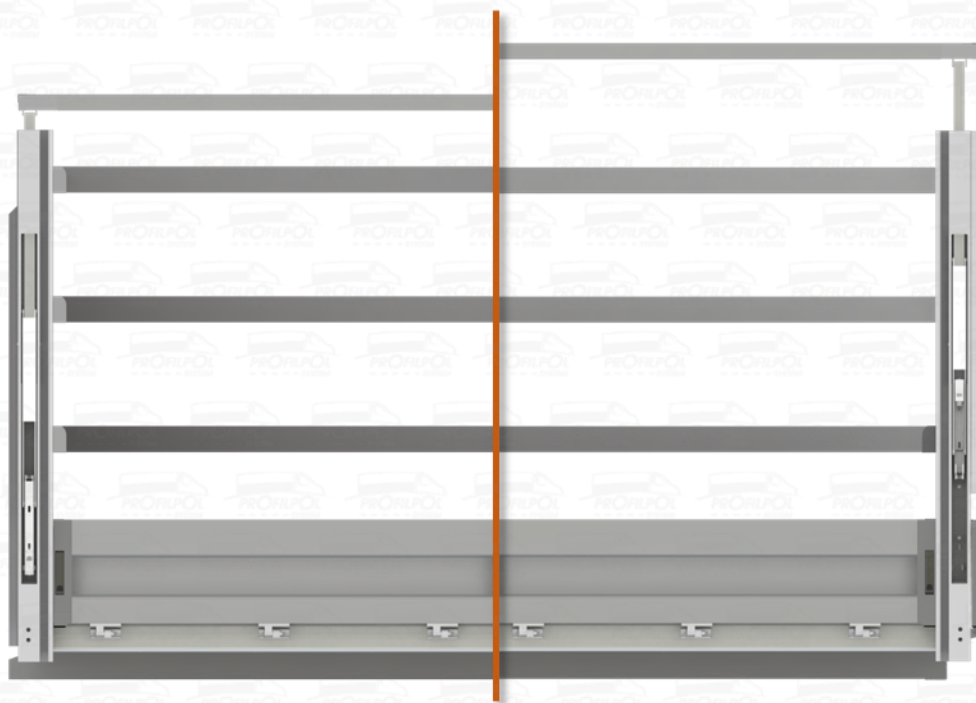

Systemy mechanicznego podnoszenia dachu




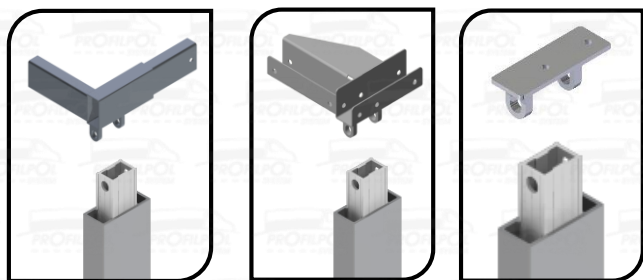


Uniwersalne umiejscowienie słupa względem strony pojazdu.

Dla podnoszeń mechanicznych w słupie 80x35 nie rozróżnia się stron montażu słupa na pojeździe.



Nr katalogowy	Nazwa	Skoki podnoszenia S	Długość L
25SPD190.1	Podnoszenie dachu MProfi MECHANICZNE w profilu 80x35	200, 250, 300, 350	wg życzenia klienta
Materiał :	Stal : ZN/ALU	Kpl.	
Umiejscowienie otworów mocowania słupa	wg dokumentacji technicznej klienta		

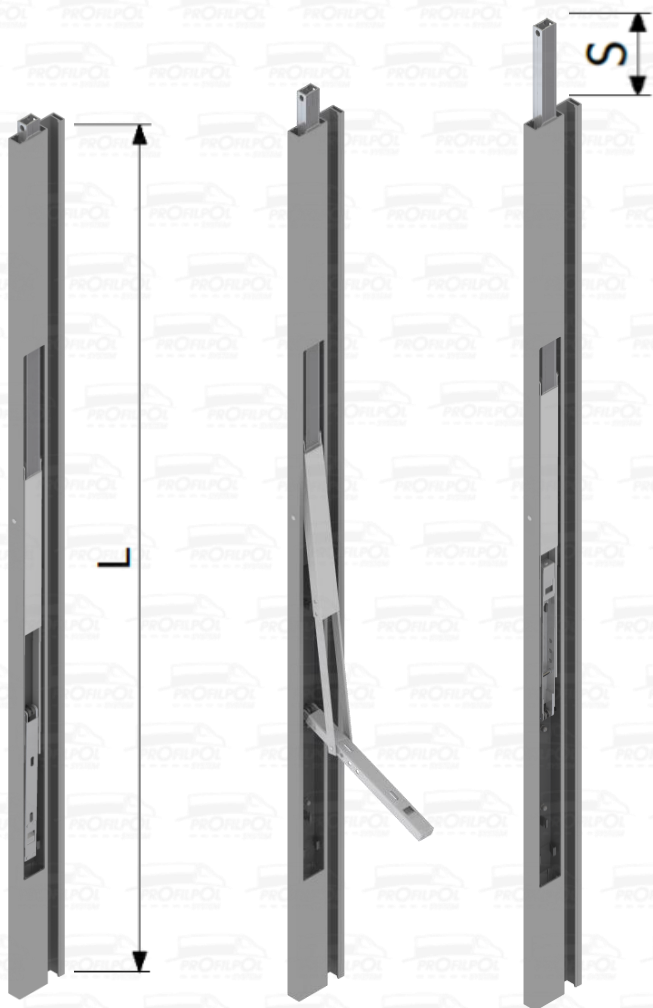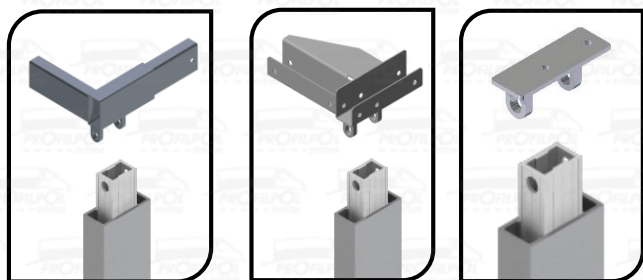

Nr katalogowy	Nazwa	Skoki podnoszenia S	Długość L
*wkrótce w ofercie	Podnoszenie dachu MProfi MECHANICZNE w profilu CS	200, 250, 300, 350	2700, 3150, wg życzenia klienta
Materiał :	Stal : ZN/ALU	Kpl.	
Umiejscowienie otworów mocowania słupa	wg dokumentacji technicznej klienta		

Systemy hydraulicznego podnoszenia dachów

Maksymalne obciążenie na jednostkę: 450Kg.
(4 x 450 = 1800Kg)

Element blokujący

Zamknięty obieg oleju

Zawór odbezpieczający

Zawór bezpieczeństwa ograniczający siłę podnoszenia

Efekt podwójnej pompy

Dach jest podnoszony podczas ruchu dźwigni zarówno do góry jak i na dół.

Nr katalogowy	Nazwa	Skok podnoszenia	Waga /KG
51.60.10.86	Podnoszenie dachu Hydrauliczne	Max 450 mm	12,5
Materiał :	Stal : ZN/ALU	Kpl.	
Umiejscowienie otworów słupa	wg dokumentacji technicznej klienta		

Wersje zamocowania naroża górnego

Ze względu na rodzaj naroża górnego dostępne jest wersja z otworami lub bez otworów.

Otwory mocowania słupa

Na życzenie klienta możliwe jest frezowanie otworów mocowania słupa do skrzyni według przesłanej dokumentacji technicznej.



Profil słupa podnoszenia

Podnoszenia standardowo oferujemy w dwóch rodzajach słupów.

Słup 80x35

80x35



Słup CS MINI T

CS MINI



Notatki



OLESNO

ul. Częstochowska 20
46-300 Olesno

NIP: 772-208-64-57

**ProfilPol
System**

www.profilpolsystem.pl



sprzedaz@profilpolsystem.pl



Biuro:

+48 883 335 994



Dział handlowy:

+48 734 095 485

+48 734 095 486

+48 734 417 279